


MANUAL DE INSTRUÇÕES


Mini Interruptor 3 canais



Modelo : BA-3CH

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Modelo: BA-MINI-3CH
- Tensão: AC100-240V 50/60Hz
- Corrente máxima: 3x150W 3x3.3A
- Wi-Fi: 2.412GHz-2.484GHz
- Temperatura de operação: -10°C ~ 40°C
- Faixa de operação sem obstáculos: 100m



2


PRECAUÇÕES DE USO

- Por ser um produto que necessita manusear em rede elétrica recomendamos que a instalação seja feita por um profissional electricista qualificado.
- Desligue a energia elétrica antes de instalar;
- Evite choques elétricos. Não instale descalço ou com as mãos molhadas;
- Não instale em áreas externas em contato com o tempo, seu uso é exclusivo interno;
- Certifique-se que a sua rede elétrica é 110V ou 220V e se a voltagem do dispositivo é adequado a sua rede ;
- Não instale em caixas de metal para não causar recepção do sinal;
- Instale longe de fontes de sinal forte como Micro-ondas, que causa interrupção do sinal.


3

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

- Ligação com interruptor e lâmpada




- Ligação simples, apenas lâmpada




4

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

- Ligação em paralelo (3way)



Após a instalação elétrica, o Mini Interruptor é inserido dentro da caixa



5


BAIXE O APLICATIVO

- Pesquise por BASILUS na loja de aplicativos ou escaneie o Código QR abaixo para instalar o aplicativo



MODO DE RESET


- Após ligar o Mini Interruptor à energia elétrica seguindo o diagrama anterior. Pressione o botão de reset por 10 segundos ou ligue/desligue o Interruptor tradicional 5 vezes até a Luz de Led começar a Piscar Rapidamente para emparelhar



6


MODO DE INSTALAÇÃO

- Verifique se o seu celular está conectado na Rede 2.4GHz. Se a Rede for 5G não vai dar certo a instalação. (Caso tenha dúvidas sobre qual é a sua rede, recomendamos que entre em contato com a sua operadora de internet)
- Ative o **Bluetooth** e o **GPS** na barra de configurações. Eles serão facilitadores durante a instalação



7

- Abra o aplicativo BASILUS > clique no botão de "+" (Canto superior Direito) > Adicionar dispositivo
- Clique na opção "Engenharia elétrica" > "Disjuntor (BLE+Wi-Fi)"

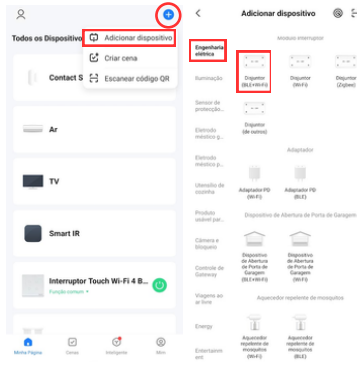

8

- Confirme se o dispositivo está piscando rapidamente (Se não estiver, basta seguir o passo a passo da pág 6)
- Confirme se a Luz Indicadora está Piscando Rapidamente e Selecione a opção **"Pisca Rápido"**



9

- Verifique se a rede Wi-Fi que o seu celular está conectado é a **2.4Ghz** (Se a rede for 5G não da certo!);
- Digite a senha do Wi-Fi corretamente;
- É importante manter o **GPS** ativado para encontrar automaticamente a sua rede Wi-Fi;
- Clique em **"Próximo"** > O aplicativo vai começar a procurar o dispositivo.



10

ERROS NA INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede wi-fi utilizada é a **2.4Ghz**;
- Vá o mais **próximo** possível do roteador;
- Verifique se a senha do Wi-Fi foi digitada corretamente;
- Confirme se o produto esta em **modo de pareamento** (piscando)
- Verifique se o **Bluetooth** e o **GPS** estão ativos;
- Verifique se o seu modem está em **"IP dinâmico"**
- Certifique-se que a **ligação elétrica** esteja correta, seguindo os diagramas das páginas 4 e 5;
- Certifique-se que o **Mini Interruptor** esteja ligado.


11

VINCULANDO COM A ALEXA

- Entre no App Amazon Alexa, certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo Dot etc.
- 1. Vá ao canto inferior direito e clique em **"Mais"**
- 2. Selecione a opção **"Skills e jogos"**
- 3. No canto superior direito Clique na **"Lupa"**
- 4. Digite e pesquise pela Skill **"BASILUS"**
- 5. Selecione a opção **BASILUS**
- 6. Clique em **"Iniciar"** para se vincular na Skill
- 7. Selecione a sua Alexa e prontinho!
- 8. Peça para a Alexa Procurar dispositivos e após 45 segundos ela mostrará todos os dispositivos encontrados


12

VINCULANDO COM A ALEXA

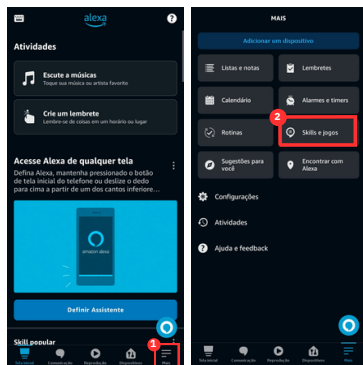


13

VINCULANDO COM A ALEXA

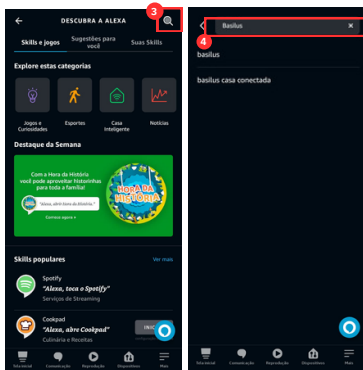

14

VINCULANDO COM A ALEXA

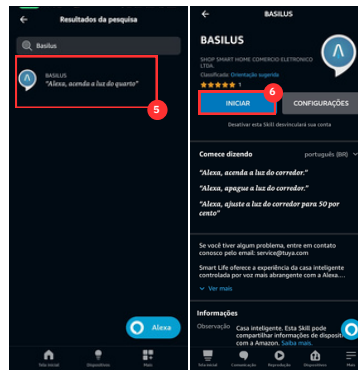

15



08206-21-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados"

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações consulte o site: www.anatel.gov.br

16

VINCULANDO COM A AMAZON ALEXA

Escaneie o QRcode



INSTALANDO NO APLICATIVO



Precisa de ajuda?
Fale conosco via WhatsApp!
📞 (19) 98845-4351