

# BASILUS

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Interruptor Touch Wi-Fi



Modelo : BA-INT1 / BA-INT2 / BA-INT3

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo: BA-INT1 / BA-INT2 / BA-INT3

Corrente Máxima: 10A (Carga resistiva pura)

2.5A (Carga indutiva e capacitiva)


Tensão de trabalho: AC 100-240V

Wi-Fi: 2.4GHz 802.11 b/g/n

### BAIXAR O APLICATIVO

Pesquise BASILUS na loja de aplicativos ou escaneie o Código QR abaixo para instalar o aplicativo

Se você está usando o aplicativo pela primeira vez clique no botão "Registrar" para criar a sua conta. Caso você tenha uma conta, clique no botão "Login"




### PRECAUÇÕES DE USO

- Por ser um produto que necessita manusear em rede elétrica recomendamos que a instalação seja feita por um profissional eletricista qualificado.
- Desligue a energia elétrica antes de instalar;
- Evite choques elétricos. Não instale descalço ou com as mãos molhadas;
- Não instale em áreas externas em contato com o tempo, seu uso é exclusivo interno;
- Certifique-se que a sua rede elétrica é 110V ou 220V e se a voltagem do dispositivo é adequado a sua rede ;
- Não instale em caixas de metal para não causar baixa recepção do sinal


### INSTALAÇÃO

Separe a tampa de vidro da parte inferior de plástico com o auxílio de uma chave de fenda

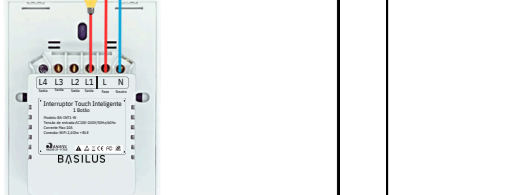


Destinguir o slot correspondente

### INTERRUPTOR DE 1 BOTÃO

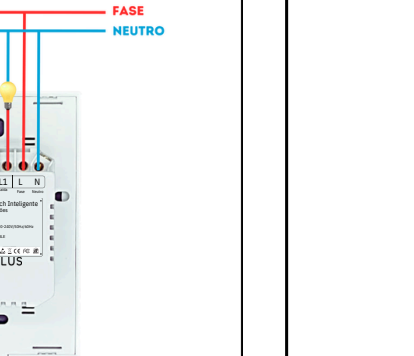


ATENÇÃO: Desligue o Disjuntor antes de iniciar a instalação

### INTERRUPTOR DE 2 BOTÃO

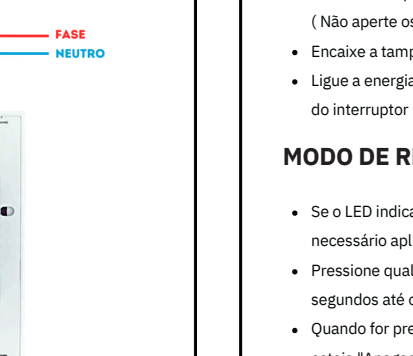

ATENÇÃO: Desligue o Disjuntor antes de iniciar a instalação

### INTERRUPTOR DE 3 BOTÃO

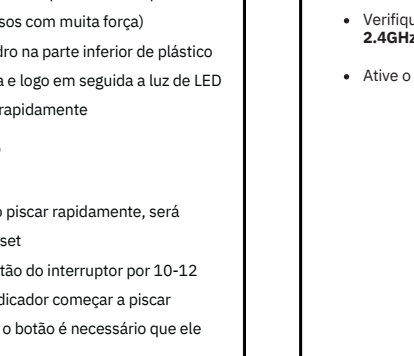


ATENÇÃO: Desligue o Disjuntor antes de iniciar a instalação

### MODO DE RESET

- Fixe o interruptor na parede apertando os 4 parafusos ( Não aperte os parafusos com muita força)
  - Encaixe a tampa de vidro na parte inferior de plástico
  - Ligue a energia elétrica e logo em seguida a luz de LED do interruptor piscará rapidamente
- MODO DE RESET**
- Se o LED indicador não piscar rapidamente, será necessário aplicar o reset
  - Pressione qualquer botão do interruptor por 10-12 segundos até o LED indicador começar a piscar
  - Quando for pressionar o botão é necessário que ele esteja "Apagado"


### MODO DE INSTALAÇÃO

- Verifique se o seu celular está conectado na Rede **2.4GHz**
- Ative o **Bluetooth** e o **GPS** na barra de configurações

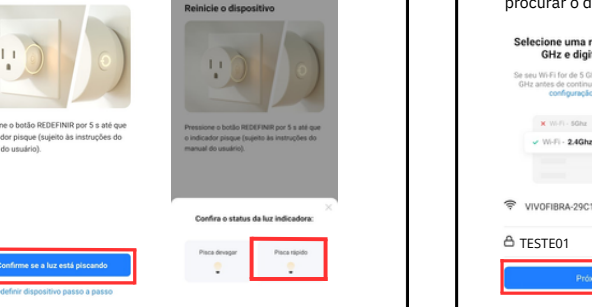

### MODO DE INSTALAÇÃO

- Abra o aplicativo BASILUS > clique no botão de "+" > Adicionar dispositivo
- Clique na opção "Engenharia elétrica" > "**Interruptor (BLE+Wi-Fi)**"

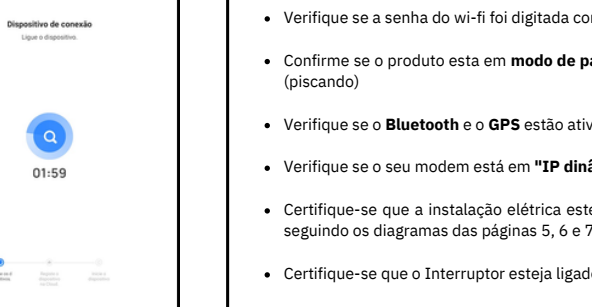


### MODO DE INSTALAÇÃO

- Confirme se o dispositivo está piscando (Se não estiver, basta seguir o passo a passo da pág 5)
- Confirme se a Luz Indicadora está Piscando Rapidamente e Selecione a opção "**Pisca Rápido**"



### MODO DE INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede Wi-Fi que o seu celular está conectado é a **2.4GHz** (Se a rede for 5G não da certo!)
- É importante manter o **GPS** ativado para encontrar automaticamente a sua rede wi-fi
- Clique em "Próximo" > O aplicativo vai começar a procurar o dispositivo

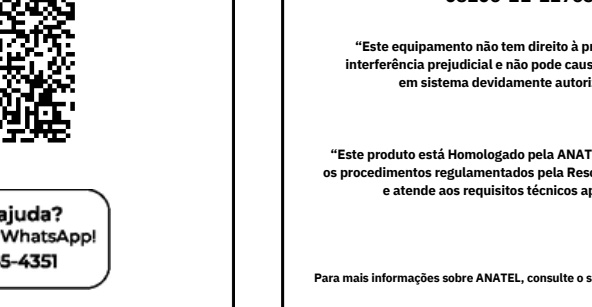

### ERROS NA INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede wi-fi utilizada é a **2.4Ghz**
- Vá o mais **próximo** possível do roteador
- Verifique se a senha do wi-fi foi digitada corretamente (piscando)
- Verifique se o **Bluetooth** e o **GPS** estão ativos
- Verifique se o seu modem está em "**IP dinâmico**"
- Certifique-se que a instalação elétrica esteja correta, seguindo os diagramas das páginas 5, 6 e 7
- Certifique-se que o Interruptor esteja ligado

### VINCULANDO COM A AMAZON ALEXA



### INSTALANDO NO APLICATIVO



### ANATEL



08206-21-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados"

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)