


Modelo : BA-PULSO

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Modelo: BA-PULSO
- Entrada de tensão DC7-32V/USB 5V
- Corrente Máx.: 2200W/ 10A
- Wi-Fi: 2,4GHz 802.11 b/g/n
- Material: ABS VO
- Radiofrequência: 433,92Mhz

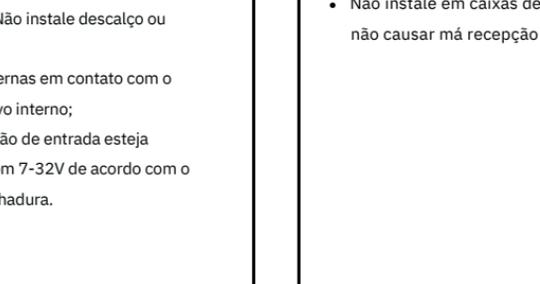

### PRECAUÇÕES DE USO

- Por ser um produto que necessita manusear em rede elétrica recomendamos que a instalação seja feita por um profissional eletricista qualificado.
- Desligue a energia elétrica antes de instalar;
- Evite choques elétricos. Não instale descalço ou com as mãos molhadas;
- Não instale em áreas externas em contato com o tempo, seu uso é exclusivo interno;
- Certifique-se de que tensão de entrada esteja devidamente alimenta com 7-32V de acordo com o **NECESSÁRIO** de sua fechadura.

### DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO




### MODO DE USO DO DISPOSITIVO

Conecte o dispositivo à fonte de alimentação e verifique se o telefone está conectado à banda Wi-fi 2.4 GHz

### BAIXAR O APLICATIVO


Pesquisar BASILUS na loja de aplicativos ou digitalize o Código QR abaixo para instalar o aplicativo

Se você está usando o aplicativo pela primeira vez clique no botão "Registrar" para criar a sua conta. Caso você tenha uma conta, clique no botão "Login"

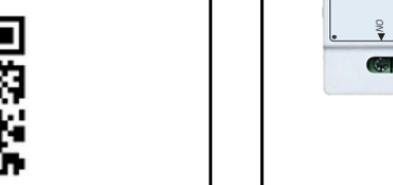

### MODO DE RESET

- Após ligar o Interruptor Rele à energia elétrica e completar a instalação seguindo o diagrama anterior. Pressione o botão de reset que se encontra na parte frontal do módulo por 5 segundos e aguarde a Luz de Led começar a Piscar Rapidamente

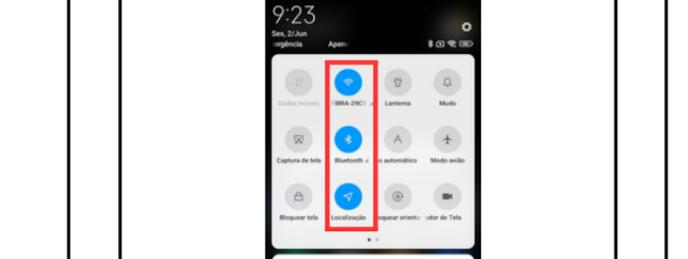


### MODO DE INSTALAÇÃO

- Verifique se o seu celular está conectado na **Rede 2.4GHz**
- Ative o **Bluetooth** e o **GPS** na barra de configurações




### MODO DE INSTALAÇÃO

- Abra o aplicativo BASILUS > clique no botão de "+" > Adicionar dispositivo
- Clique na opção "Engenharia elétrica" > "Disjuntor BLE+Wi-Fi"

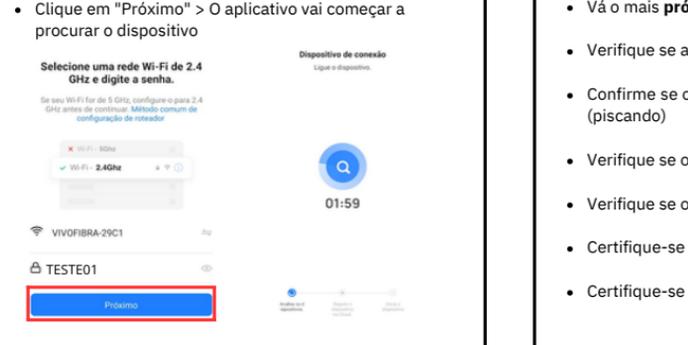

### MODO DE INSTALAÇÃO

- Confirme se o dispositivo está piscando (Se não estiver, basta seguir o passo a passo da pág 6 )
- Confirme se a Luz Indicadora está Piscando Rapidamente e Seleccione a opção "**Pisca Rapido**"

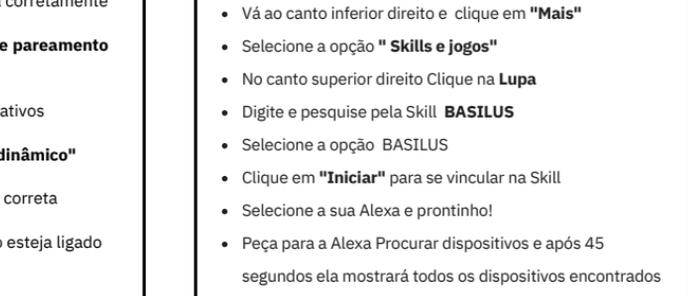

### MODO DE INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede Wi-Fi que o seu celular está conectado é a **2.4ghz** (Se a rede for 5G não da certo!)
- É importante manter o **GPS** ativado para encontrar automaticamente a sua rede wi-fi
- Clique em "Próximo" > O aplicativo vai começar a procurar o dispositivo




### ERROS NA INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede wi-fi utilizada é a **2.4Ghz**
- Vá o mais **próximo** possível do roteador
- Verifique se a senha do wi-fi foi digitada corretamente
- Confirme se o produto esta em **modo de pareamento** (piscando)
- Verifique se o **Bluetooth** e o **GPS** estão ativos
- Verifique se o seu modem está em "**IP dinâmico**"
- Certifique-se que a ligação elétrica está correta
- Certifique-se que o Interruptor de Pulso esteja ligado

### VINCULANDO COM A AMAZON ALEXA

- Entre no App Amazon Alexa, certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo Dot etc.
- Vá ao canto inferior direito e clique em "**Mais**"
- Selecione a opção "**Skills e jogos**"
- No canto superior direito Clique na **Lupa**
- Digite e pesquise pela Skill **BASILUS**
- Selecione a opção BASILUS
- Clique em "**Iniciar**" para se vincular na Skill
- Selecione a sua Alexa e prontinho!
- Peça para a Alexa Procurar dispositivos e após 45 segundos ela mostrará todos os dispositivos encontrados



Precisa de ajuda? Fale conosco via WhatsApp! (19) 98845-4351



08206-21-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados"

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)