

BASILUS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Módulo relé inteligente 30A



Você acaba de adquirir um produto da linha **BASILUS!**

O módulo relé inteligente da linha Smart Home da BASILUS redefine a forma como você controla e gerencia seus dispositivos elétricos. Com funções avançadas, como ligar e desligar à distância, suporte para controle remoto (RF), e programação de horários, nosso produto oferece praticidade e eficiência em um único dispositivo. Com capacidade de 6600W e 30A, você tem a potência necessária para atender às demandas do seu ambiente.

Equipado com monitoramento de consumo, o módulo relé inteligente permite que você acompanhe de perto o uso de energia, promovendo economia e sustentabilidade. Além disso, sua carcaça de plástico ABS VO contra incêndio garante a segurança necessária para o uso diário, sem comprometer a durabilidade.

Na BASILUS, cada detalhe é pensado para oferecer o melhor em termos de tecnologia e segurança. Nosso compromisso é transformar sua casa com produtos que combinam inovação, confiabilidade e resistência incomparáveis.

Confie na BASILUS para levar sua experiência de automação residencial a um novo patamar.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Módulo Relé inteligente 30A

Tensão de entrada: Bivolt 110/220V

Carga máxima na saída: 30A

Potência máxima: 6600W

Rede wireless: Wifi 2.4GHz b/g/n

Frequência do sinal: RF 433MHz

Compatibilidade: Android e iOS

Material: ABS VO (anti-chama)

Modelo: BA-RELE30A

Dimensão do produto: 56x34,5x110mm

Garantia: 1 ano

CONTEÚDO:

01 Módulo relé Inteligente 30A

01 Manual de usuário

PRECAUÇÕES DE USO




- Por ser um produto que necessita manuseio em rede elétrica recomendamos que a instalação seja feita por um profissional eletricista qualificado.
- Desligue a energia elétrica antes de instalar;
- Evite choques elétricos. Não instale descalço ou com as mãos molhadas;
- Não instale em áreas externas em contato com o tempo, seu uso é exclusivo interno;
- Certifique-se que a sua rede elétrica é 110V ou 220V e se a voltagem do dispositivo é adequado a sua rede ;
- Não tente reparar o dispositivo por conta própria. Em caso de problemas, entre em contato com o suporte técnico.

Módulo Relé inteligente 30A

Passo 1

- Após certificar que a energia elétrica da instalação esteja desligada, com uma chave de philips desaperte os parafusos abrindo a abertura para a inserção dos fios. Coloque os fios corretamente nos bornes conforme como consta no diagrama abaixo, e após isso aperte os parafusos:

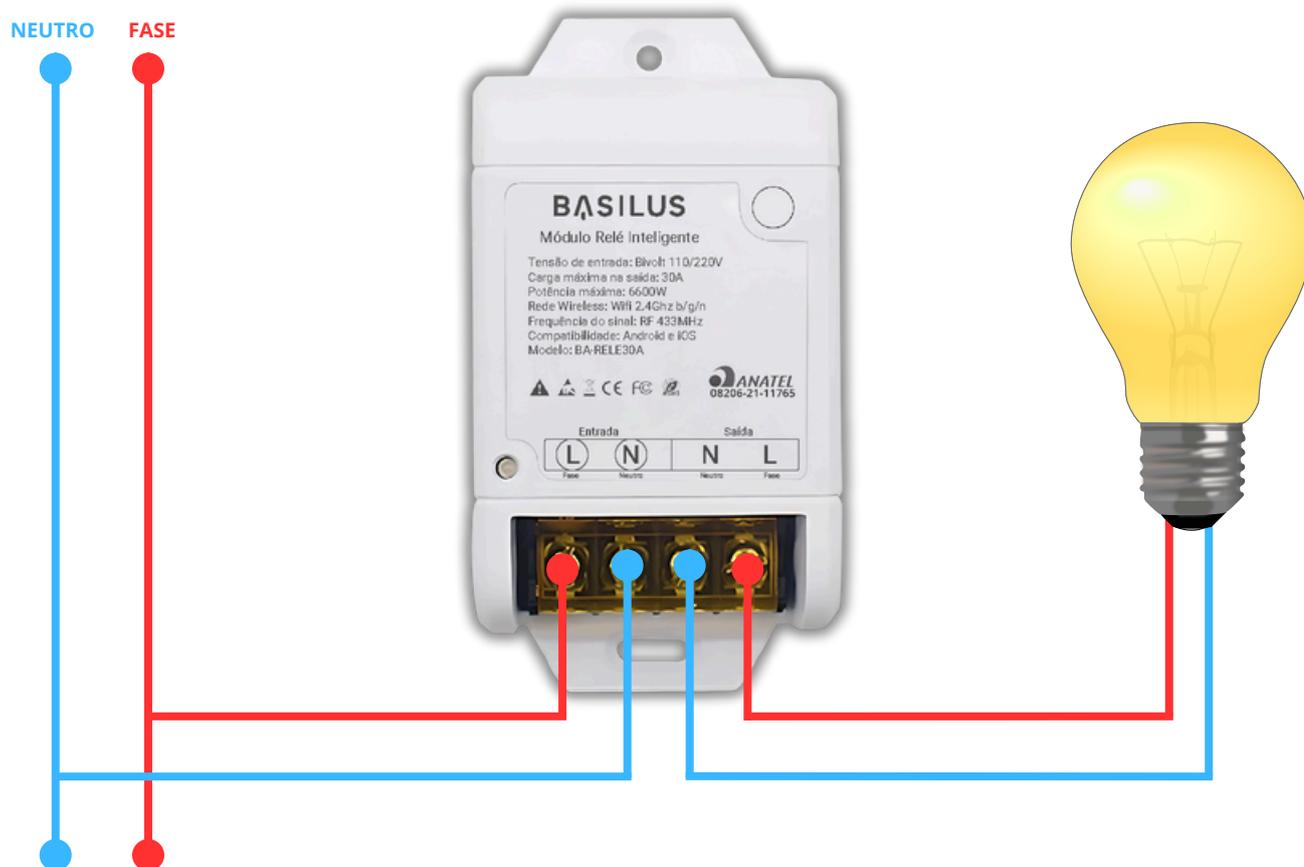

Passo 2

Baixando o aplicativo

Pesquise BASILUS na loja de aplicativos ou digitalize o Código QR abaixo para instalar o aplicativo.

Se você está usando o aplicativo pela primeira vez, clique no botão "Registrar" para criar a sua conta. Caso você tenha uma conta, clique no botão "Login".



Passo 3

Instalando o módulo no app


Para instalar o Módulo no app, é necessário aplicar o RESET. Para fazer isso mantenha o botão pressionado por alguns segundos (como ao lado), até que a luz comece a piscar rapidamente



Passo 4

Modo de instalação

- Verifique se o seu celular está conectado na **Rede 2.4GHz**
- Ative o **Bluetooth** e o **GPS** na barra de configurações
- Abra o aplicativo BASILUS > clique no botão de “+” > Adicionar dispositivo conforme as figuras abaixo:

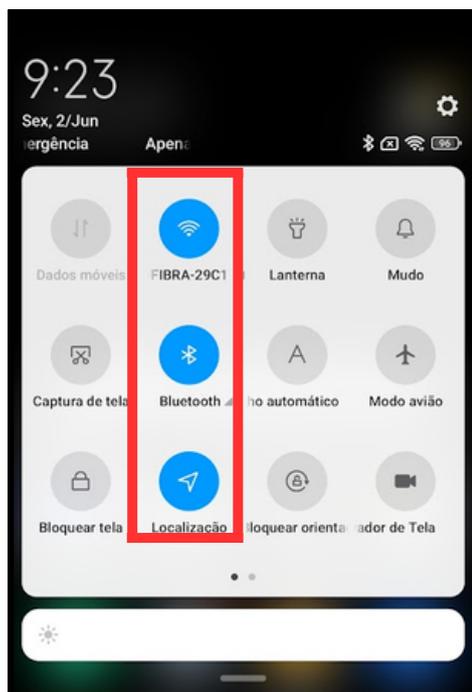

Passo 5

- Clique na opção "Iluminação" > "Interruptor (BLE +Wi-Fi)"



Passo 6

- Confirme se o dispositivo está piscando (Se não estiver, basta seguir o passo 3 da pág 4)
- Confirme se a Luz Indicadora está Piscando Rapidamente e Selecione a opção **"Pisca Rápido"**

Reinicie o dispositivo



Pressione o botão REDEFINIR por 5 s até que o indicador pisque (sujeito às instruções do manual do usuário).

Confirme se a luz está piscando

Redefinir dispositivo passo a passo

Reinicie o dispositivo



Pressione o botão REDEFINIR por 5 s até que o indicador pisque (sujeito às instruções do manual do usuário).



Confira o status da luz indicadora:

Pisca devagar **Pisca rápido**

Passo 7

Adicionar

- Verifique se a rede Wi-Fi que o seu celular está conectado é a **2.4Ghz** (Se a rede for 5G não dá certo!)
- Clique em "Próximo" > O aplicativo vai começar a procurar o dispositivo
- É importante manter o **GPS** ativado para encontrar automaticamente a sua rede wi-fi.

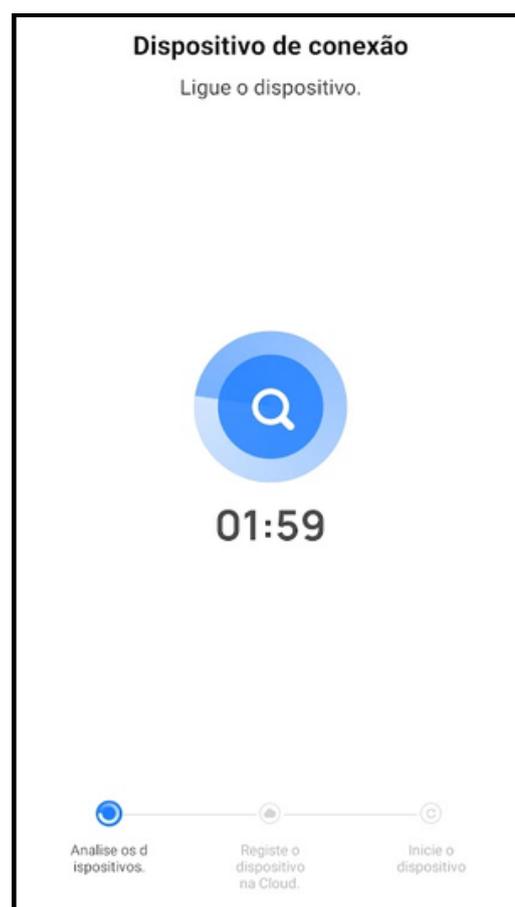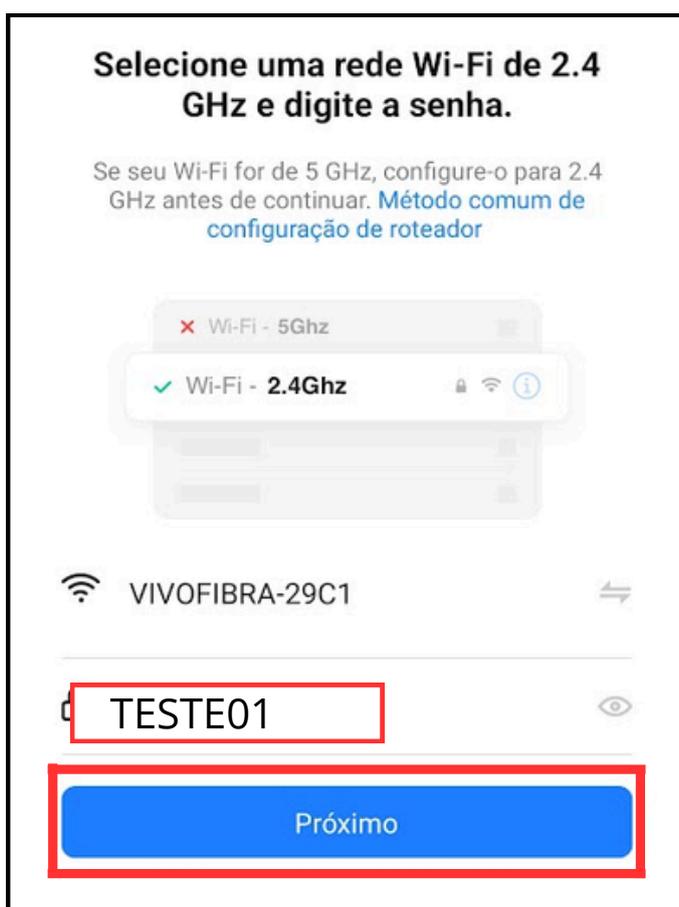

ERROS COMUNS NA INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede wi-fi utilizada é a **2.4Ghz**
- Vá o mais **próximo** possível do roteador
- Verifique se a senha do wi-fi foi digitada corretamente
- Confirme se o produto esta em **modo de pareamento** (piscando)
- Verifique se o **Bluetooth** e o **GPS** estão ativos
- Verifique se o seu modem está em **"IP dinâmico"**
- Certifique-se que a Tomada Inteligente esteja plugada em uma tomada funcional
- Certifique-se que a Tomada Inteligente esteja ligada

VINCULANDO COM A ALEXA

- Entre no App Amazon Alexa, certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo Dot etc.
- Vá ao canto inferior direito e clique em **"Mais"**
- Selecione a opção **" Skills e jogos"**
- No canto superior direito Clique na **Lupa**
- Digite e pesquise pela Skill **BASILUS**
- Selecione a opção **BASILUS**
- Clique em **"Iniciar"** para se vincular na Skill
- Selecione a sua Alexa e prontinho!
- Peça para a Alexa Procurar dispositivos e após 45 segundos ela mostrará todos os dispositivos encontrados

CONFIGURANDO A ALEXA

1

Atividades

Escute a músicas
Toque sua música ou artista favorito

Crie um lembrete
Lembre-se de coisas em um horário ou lugar

Acesse Alexa de qualquer tela
Defina Alexa, mantenha pressionado o botão de tela inicial do telefone ou deslize o dedo para cima a partir de um dos cantos inferiore...

Definir Assistente

Skill popular

Tela inicial Comunicação Reprodução Dispositivos Mais

2

MAIS

Adicionar um dispositivo

Listas e notas Lembretes

Calendário Alarmes e timers

Rotinas Skills e jogos

Sugestões para você Encontrar com Alexa

Configurações

Atividades

Ajuda e feedback

Tela inicial Comunicação Reprodução Dispositivos Mais

3

DESCUBRA A ALEXA

Skills e Jogos Sugestões para você Suas skills

Explore estas categorias

Jogos e Curiosidades Esportes Casa Inteligente Notícias

Destaque da Semana

Com a Hora da História você pode aproveitar historinhas para toda a família!

"Alexa, abrir Hora da História."

Comence agora

Skills populares Ver mais

Spotify "Alexa, toca o Spotify" Serviços de Streaming

Cookpad "Alexa, abre Cookpad" Culinária e Receitas

Tela inicial Comunicação Reprodução Dispositivos Mais

4

Basilus

basilus

basilus casa conectada

PESQUISE POR BASILUS

Tela inicial Comunicação Reprodução Dispositivos Mais

5

Resultados da pesquisa

Basilus

BASILUS "Alexa, acenda a luz do quarto"

Tela inicial Dispositivos Mais

6

BASILUS

SHOP SMART HOME COMERCIO ELETRONICO LTDA.

Classificada: Orientação sugerida

★★★★★ 1

INICIAR CONFIGURAÇÕES

Desativar esta Skill desvinculará sua conta

Comece dizendo português (BR)

"Alexa, acenda a luz do corredor."

"Alexa, apague a luz do corredor."

"Alexa, ajuste a luz do corredor para 50 por cento"

Se você tiver algum problema, entre em contato conosco pelo email: service@tuya.com

Smart Life oferece a experiência da casa inteligente controlada por voz mais abrangente com a Alexa....

Ver mais

Informações

Observação Casa inteligente. Esta Skill pode compartilhar informações de dispositivo com a Amazon. Saiba mais.


Tela inicial Comunicação Reprodução Dispositivos Mais



VINCULANDO COM
A AMAZON ALEXA

Precisa de ajuda?
Fale conosco via WhatsApp!
☎ (19) 98845-4351


FUNÇÕES

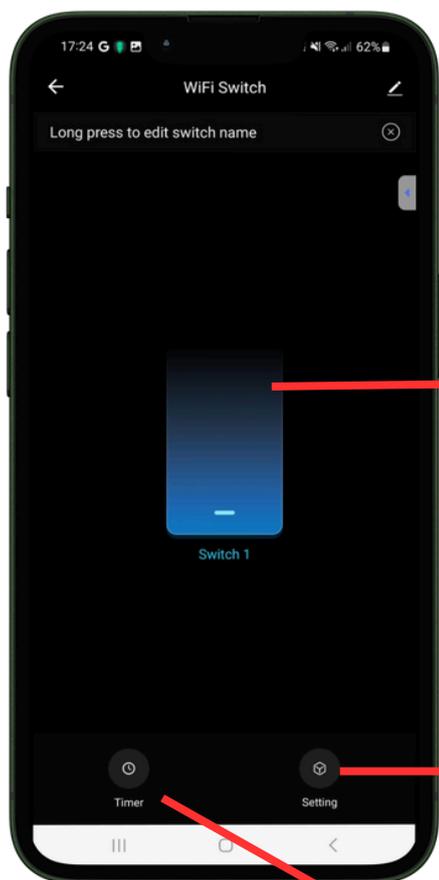

Liga e Desliga o Switch / pressione por um período para mudar o nome do Switch

Configurações

Configurações de tempo: agenda, cronometro, pulso, modo ciclo e modo aleatório

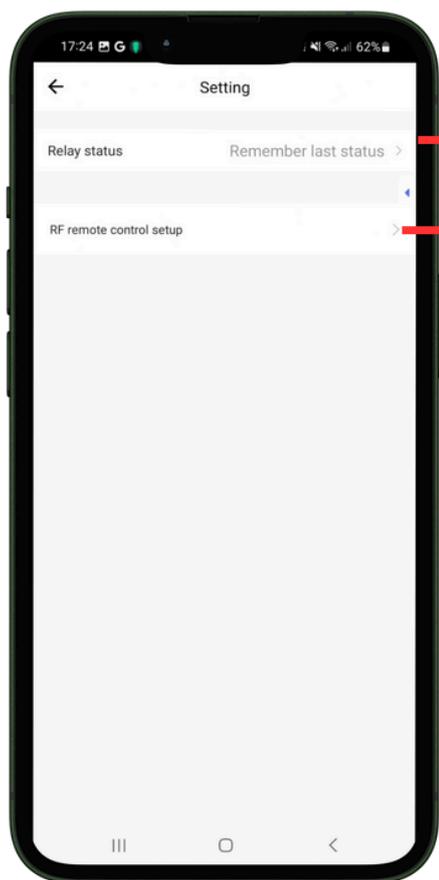


Status do Relé ao energizar

Adicionar controle RF

Como adicionar um controle

Para adicionar um controle RF ao módulo, basta apertar o botão “Add” no app na aba “**RF remote control setup**” do módulo.

Após apertar o botão, o dispositivo irá pesquisar por sensores próximos, basta apenas chegar próximo ao sensor e ligá-lo ou apertar um botão do controle que ele irá adicionar o dispositivo.

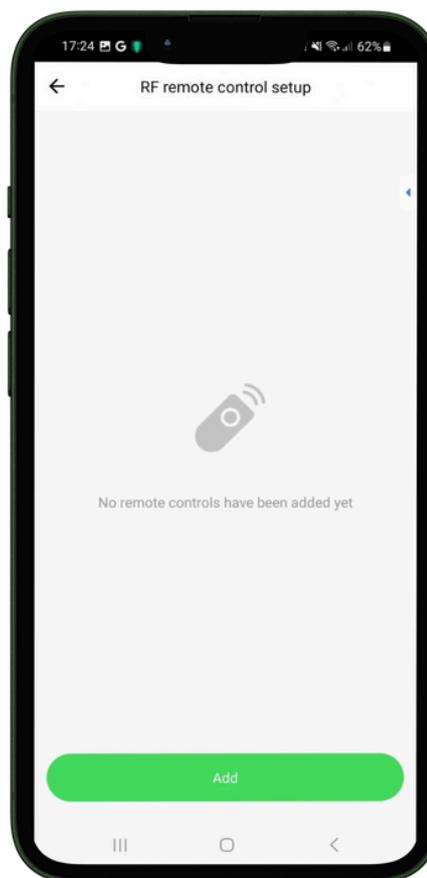

BASILUS



08206-21-11765

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

“Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados.”

**Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site:
www.anatel.gov.br**

Fabricado na China
Importado e distribuído por: Shop Smart Home
Comércio Eletrônico Ltda. | CNPJ: 44.190.125/0001-05 |
Endereço: Rua Samambaia, nº33, Santana, Rio Claro - SP
CEP: 13500-570

BASILUS.COM.BR